

# Montageanleitung TFT-Vario

## 1

Montieren Sie die jeweils mitgelieferte Halterung:



Einbau-Adapter mit Kabelauslass



Einbau-Adapter ohne Kabelauslass



Tisch-Klemme



Wandhalterung fix\*

(Bohrschablone siehe Abbildung A auf der Rückseite)



Wandhalterung variabel\*

(Bohrschablone Abbildung B auf der Rückseite)



Deckenhalterung\*

Die weitere Anleitung erfolgt am Beispiel der Halterung mit Einbau-Adapter. Gehen Sie bei den anderen Halterungen bitte analog vor (weiter mit Schritt 3).


## 2

1. Durch vorhandenen Kabeldurchlass oder Bohrung von 60 bzw. 80 mm stecken
2. Mit der Konterscheibe wird der Einbau-Adapter festgeschraubt




## 3

1. Stelling auf Säule positionieren und mit beiliegendem Inbusschlüssel festziehen
2. Gelenkarm auf Säule aufstecken

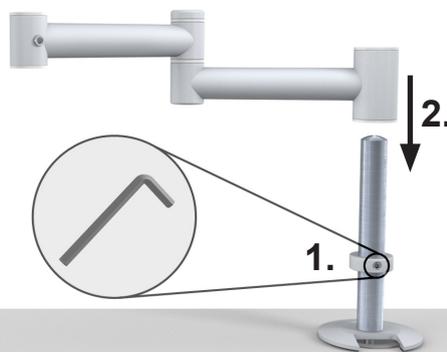

## 4

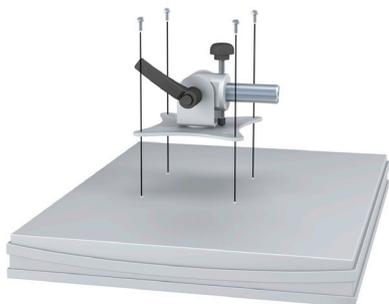


1. Monitor mit Display nach unten auf eine ebene Fläche legen (zum Schutz Tuch o.ä. unterlegen!)
2. VESA-Halterung am Monitor befestigen (Schrauben nicht im Lieferumfang)\*\*

## 5

1. VESA-Halterung inkl. Monitor von oben in Monitor-Aufnahme einstecken

2. mit Stellschraube Neigung des Monitors einstellen
3. Kabelclipse anbringen

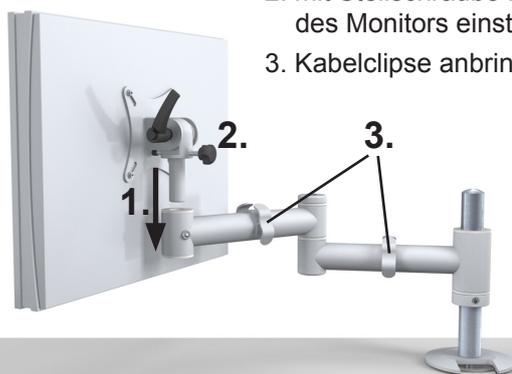

\* Schrauben zur Wand- oder Deckenmontage werden aufgrund der unterschiedlichen Materialanforderungen nicht mitgeliefert.

\*\* Schrauben sind nicht im Lieferumfang, weil die Schrauben je nach eingesetztem Monitor variieren.

Abbildung B: Bohrschablone Deckenhalterung

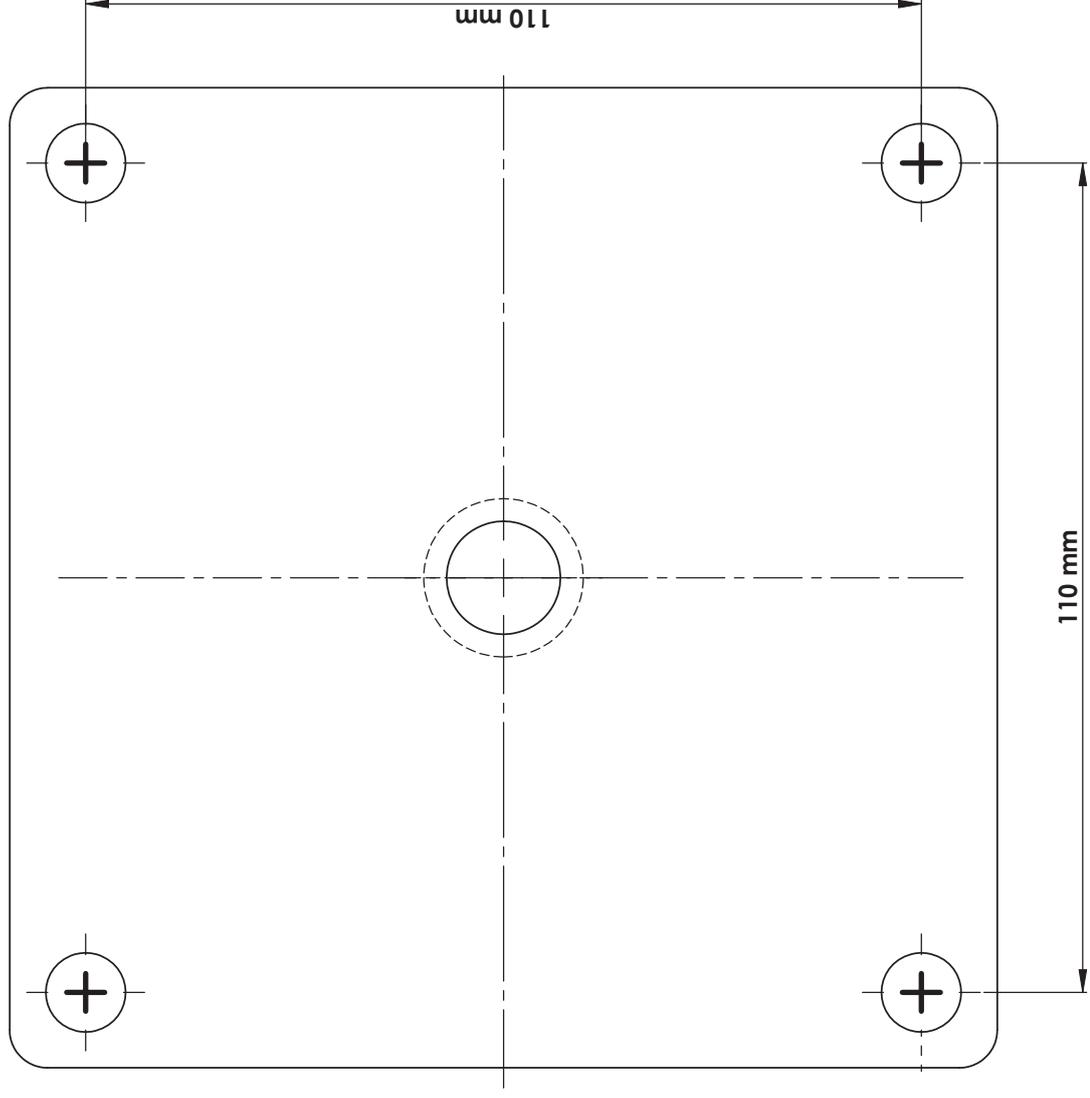


Abbildung A: Bohrschablone Wandhalterung

